

DME&JDE GROUP

液压软管
HYDRAULIC FLEXIBLE HOSE

流体连接件
HYDRAULIC CONNECTORS

液压系统解决方案
HYDRAULIC SYSTEM SOLUTION


JJE 吉地尔

Flexible Hose & Fluid Solutions

HENGSHUI JIDIER SPECIAL RUBBER HOSE CO.,LTD
衡水吉地尔特种胶管有限公司

超柔⊕先导管

Super SPIRAL and
PILOT Hose Exact-Flex

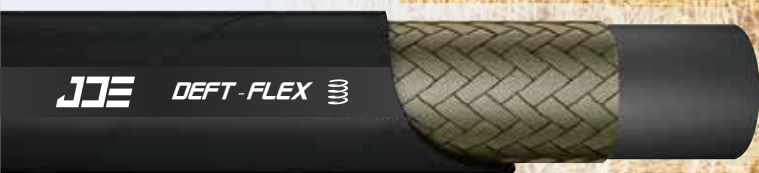

软管OEM 解决方案

Your Hoses OEM Solution

专注于工程机械、矿业机械、农（林）机械液压系统

We Focus On The Hydraulic System Of Construction machinery,
Mining Machinery, agricultural Machinery, Forestry Machinery Fluid.

工程机械专用 紧凑型超柔⊕先导管



PILOT 125Mpa
超柔软
紧凑型
光面



德系工艺&设备



APPLICATIONS:



工程机械



矿山机械



农业机械



自动化设备



港口搬运设备

(管体重量轻、紧凑的结构设计、灵活性与柔软度超强。在额定工作压力下测试15万次脉冲循环无损坏)

内胶特性	使用合成橡胶材质，采取整体连续挤出工艺、无断点，厚度均匀
外胶材质	使用具有耐磨性能的合成橡胶，该材质耐油、燃料油、耐天候（臭氧与紫外线）性能优异
增强结构	一层高强度镀铜钢丝编织
工作压力	125Bar /1813Psi
脉冲寿命	≥ 150,000次
工作温度	从-40到+100° C (间歇瞬间120° C)，从-40到+70° C (水基质流体)，从0到+70° C (热空气) 在极端温度下长时间操作会降低软管的使用寿命
输送介质	矿物油和生物油、胶水质基、水、润滑剂。特别适用于设备液压控制系统中的中压和回路管路
接头选型	1. 外套使用DME品牌 DPF2T ; 2. 内芯棒：使用 DPX1XX系列 (X: 参数可选)
备注说明	我们专门设计并使用德国工艺&设备制造出工作压力为125Bar、管体紧凑（轻量）且柔软，具有安装方便的特点。同时，管体我们使用光滑表面并加入了高耐磨材料，这样当软管安装后使用过程中软管聚集再一起的时候相互之间的摩擦系数、磨损消耗降低至最低。

#	软管规格		软管内径	增强层外径	软管外径	工作压力		爆破压力		弯曲半径	每米重量	每件长度	接头外套	
ID	DN	MM	INCH	MM	MM	BAR	MPA	BAR	MPA	MM	KGS/M	METER	DME CODE	
JDE521101-6	-04	6.4	1/4"	6.4	9.9	11.5-12.1	125	1812.5	500	7250	30	0.190	50or100	DPF2T-04
JDE521101-8	-05	8.0	5/16"	8.0	11.6	13.1-13.7	125	1812.5	500	7250	40	0.220	50or100	DPF2T-05
JDE521101-10	-06	9.5	3/8"	9.5	12.9	14.8-15.9	125	1812.5	500	7250	50	0.250	50or100	DPF2T-06
JDE521101-12	-08	12.7	1/2"	12.7	16.3	18-19.2	125	1812.5	500	7250	60	0.350	50or100	DPF2T-08

管体颜色	<input type="text" value="Black"/> 黑色	商标类型	<input type="checkbox"/> P 印字	<input type="checkbox"/> I 喷码	
管体类型	<input type="text" value="S"/> 光面	包装类型	<input type="checkbox"/> R 卷	<input type="checkbox"/> PA 托盘	<input type="checkbox"/> R 卷轴/滚筒
产品认证					
管体印字					
相关标准	⊕ PILOT 12.5 Mpa / 125 Bar				



0318-3633777

衡水吉地尔特种胶管有限公司

公司地址：河北省衡水市前么头经济开发区

邮箱：sales@jdeflex.com

网址：www.jdeflex.com（全球服务） www.jidier.com（国内服务）

